

ガッチリサポート取付けの流れ


サンプル車 GC10 ハコスカ



①ドアヒンジ側
インナーパネル取付穴より
約8.5mmの位置で穴を
開けてください。



②車内側から付属ステーを仮止め
してください。

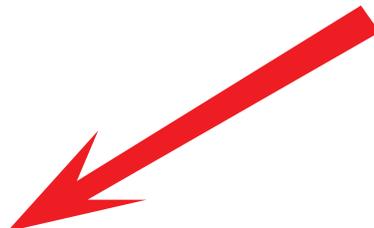

③フレーム側取付



④フェンダーを外して作業を
される場合は写真のように
穴を開けてください。
フェンダーを外さず作業さ
れる場合はアングルドリル
をご使用ください。



⑤4の工程と同じ要領で取り付けてください。



⑥最後に全てのボルトを本締めし、付属の
インナーパネルを取り付けてください。



⑦右の写真が取付完了の状態となります。
これで作業完了です。



■販売元



(有)ナギサオート 〒563-0033 大阪府池田市住吉2-14-18
TEL 072-762-4198 (受付10:00~19:00)
FAX 072-760-4688 (24時間受付)

※取付けに関してのサポートは下記TELにて受け付けて
おります。お気軽にお問い合わせ下さい。
※水曜・日曜・祝日・レース開催日・お盆・年末年始は休
業日となります、ご注意ください。